

Муниципальное образование
«Выборгский район» Ленинградской области
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
г. Выборг

188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Первомайская, д.12
факс, тел.: 2-18-60; e-mail: mbou_sosh6@mail.ru
ИНН/КПП 4704044876/470401001

исх.№ 3 от « 08 » февраля 2024 г.

Запрос предоставлений ценовой информации.

Уважаемые поставщик!

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6», именуемое в дальнейшем Учреждение, планирует проведение среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций процедуры определения подрядчика, при которой победителем признаётся участник, предложивший наиболее низкую цену, для заключения договора на оказание услуг по замене межэтажных двухстворчатых дверей ПВХ в соответствии с предложенным техническим заданием, в здании МБОУ СОШ №6 по адресу:

- г. Выборг, ул. Школьная, д.8

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прошу в срок до 20 февраля 2024 года направить на адрес электронной почты aleseva6@mail.ru предложения условий и цены оказания услуг по замене межэтажных дверей.

Срок действия договора: до исполнения всех обязательств.

Срок поставки: 30 календарных дней со дня заключения контракта.

Оплата осуществляется безналичным перечислением денежных средств на расчётный счёт подрядчика за счёт средств МО «Выборгский район» ЛО.

Оплата осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня подписания Учреждением счета, акта о выполненных услугах в полном объеме.

Ответ на настоящий запрос должны однозначно определять цену единицы товара, работ, услуг и общую цену на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой цены, расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Сведения об ответственном должностном лице, осуществляющем сбор ценовой информации: контрактный управляющий Алесева Оксана Викторовна, номер телефона: 8 813 78 338577, e-mail: aleseva6@mail.ru.

Проведение настоящей процедуры сбора ценовой информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств Учреждения.

Приложение: техническое задание.


Заместитель директора по АХЧ МБОУ СОШ №6:



Т.А. Ракова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ замена межэтажных дверей ПВХ.

1. Адрес объекта: здании МБОУ СОШ №6 по адресу: г. Выборг, ул. Школьная, д.8
2. Объект закупки: межэтажные двухстворчатые двери ПВХ с плотным прилеганием, доводчиком дверей, фиксатором дверей в количестве 3-х штук.

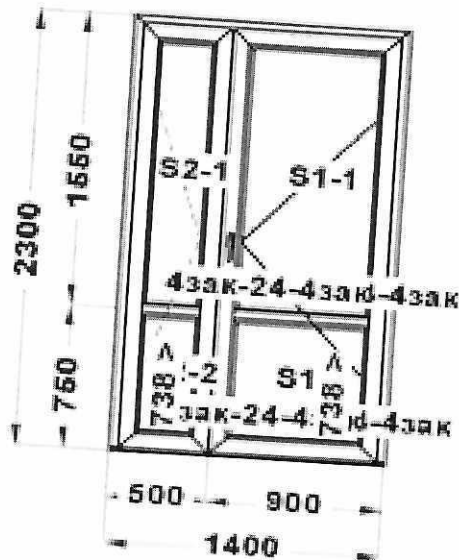

№	Наименование	Описание
1	Материал, тип конструкции, цвет	ПВХ пластик, двухстворчатая, белый
	Тип двери	<p>Межэтажная. Представляет из себя сварную конструкцию из ПВХ профилей, состоящую из дверной коробки, дверного полотна Размер коробки двери: 2300x1400 мм</p> <p>Представляет из себя сварную конструкцию из ПВХ профилей, состоящую из дверной коробки, дверного полотна Размер коробки двери: 2300x1400 мм Цвет уплотнителя возможен ЧЕРНЫЙ.</p> <p>Створка S1-1: Крепление доводчика со стороны открывания створки. Доводчик TS 3000 белый со скользящей тягой Створка S1-1: Замок – комплект «антипаника» Створка S1-1: Ручка "Труба" нерж. сталь, белый цвет, длина 750 мм Створка S1: Сэндвич 32 мм Створка S2: Сэндвич 32 мм Створки S1-1, S2-1 - заполнение: 4 зак.-24-4 зак. Фурнитура дверная облегченная Устанавливается фиксатор</p>

Порядок выполнения работы:

1. Исполнитель осуществляет уточненные замеры дверных проемов по месту выполнения работы до начала монтажных работ, организует изготовление дверных блоков и доставку до места установки.

- Исполнитель осуществляет демонтаж существующих дверей, установку пластиковых дверей, отделку дверных проемов по месту установки внешнюю (в том числе штукатурка, шпатлевка, фасадная) и внутреннюю, уборку и вывоз мусора.
- Исполнитель устанавливает двери из ПВХ профиля. (Пластиковые двери должны быть 2024 года изготовления, новыми, без повреждений, в исправном состоянии). Установка дверей должна соответствовать требованиям ГОСТ и СНИП.

Требования к выполнению работы:

- Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ.
До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства строительно-монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНИП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.
- При выполнении работ необходимо обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности, сохранности объектов культурного наследия. Не допускать курения своих сотрудников в здании образовательного учреждения. Нести ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений.
- Работы выполнить с соблюдением графика производства работ. График производства работ разрабатывает Исполнитель и предоставляет на согласование с Заказчиком до начала производства работ. В работы входит демонтаж старых конструкций, монтаж конструкций ПВХ, подоконников, отливов, отделка откосов, штукатурка, отделка стены под подоконной доской, установка москитных сеток, вывоз строительного мусора.
- Обеспечить выполнение работ из своих материалов, материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.
- По своим техническим, гигиеническим характеристикам и требованиям пожарной безопасности применяемые материалы должны иметь необходимые гигиенические сертификаты соответствия Госстандарта России, пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам (в том числе противопожарным нормам) от производителей с целью применения их в образовательных учреждениях. Сертификаты соответствия Госстандарта России, пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам передать Заказчику до начала производства работ.
- Все применяемые материалы предварительно согласовать с Заказчиком.
- Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Исполнителя. Места складирования материалов согласовывают с Заказчиком.
- Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ. Строительный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом Исполнителя по завершению работ Заказчику предоставить исполнительную документацию на все виды выполненных работ.

Требования к материалам:

Все строительные отделочные материалы должны соответствовать санитарным правилам СанПин. Материалы должны быть новыми, качественными. Не допускается использование товара бывшего в употреблении, с консервации, восстановленного, выставочных образцов.

Требования к уборке помещений:

Складирование демонтированных дверных блоков и мусора допускается в течении рабочего дня в местах, согласованных с Заказчиком, обязателен вывоз Исполнителем складированного мусора за пределы территории Заказчика.

Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:

Выезд замерщика, для уточнения размеров; разборка старых дверных блоков; отбивка штукатурных откосов; сборка дверных блоков; доставка двери (блока) до места установки; установка двери (блока), замков, фурнитуры; оштукатуривание и шпатлевание монтажных швов и мест разрушения проемов после демонтажа и установки металлических дверей с внутренней и внешней сторон; уборка и затаривание мусора в мешки; вывоз мусора. Все затраты по расходным материалам несет Подрядчик.

После заключения Договора Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает выезд квалифицированных специалистов на объект заказчика и окончательные замеры площадей и иных необходимых Подрядчику параметров дверного проема для определения соответствующих габаритных размеров.

Срок выполнения работ: в течение 30 дней с даты заключения договора.

Общие требования, требования по объему гарантий качества, требование по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок.

Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ОСТ, нормативной документации и сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность.

Работы на Объекте по замене должны быть выполнены в установленные сроки в соответствии с техническим заданием.

Гарантийный срок на замену дверей – 36 месяца с момента окончания всех работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Требования к качеству и безопасности работ по замене дверей.

1. Поставщик должен обеспечить качество выполняемых работ и применяемых материалов, соответствующее требованиям технических регламентов (норм и правил) и условиям контракта.
2. Все работы должны выполняться в соответствии со СНиП, СанПиН, пожарными нормами и правилами. Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемые при производстве работ должны иметь паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты.
3. Поставщик самостоятельно уточняет все объемы и замеры, произведенные Заказчиком до начала выполнения работ.
4. Поставщик должен обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности.
5. При установке новых дверных блоков должна быть соблюдена технология теплоизоляции и гидроизоляции.
6. Поставщик должен организовать своевременную ежедневную уборку помещений от строительного мусора с вывозом на свалку. Не допускается использовать для этих целей мусорные контейнеры заказчика.
7. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными документами
8. Гарантийные обязательства на выполненные работы 5 лет со дня подписания сторонами акта выполненных работ.
9. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим договором, заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
10. Материалы и оборудование не должны иметь производственных и иных дефектов.
11. Все изделия должны быть укомплектованы необходимыми аксессуарами (заглушками, накладками, ручками с замком, противомоскитными сетками и т.д.).
12. Предварительно Поставщик согласовывает с Заказчиком направление открывания створок окон.